


Se infla alrededor del remolque y ofrece un sello eficaz para una variedad de tamaños de remolques




El sello hermético de la Serie IS401A es la solución para todas las aberturas de puertas que se requieren para una amplia variedad de anchuras y alturas de remolques de hasta 10' 0" de ancho x 11' 0" de alto.

La tela "RipStop" ofrece mayor resistencia al desgaste natural que se observa normalmente en los abrigos comunes para camiones. También bloquea las malas condiciones climáticas, los insectos, el polvo y la suciedad, lo cual brinda años de servicio sin problemas y ahorra dinero en costos de energía. Los abrigos inflables para camiones también ayudan a la productividad mejorando la seguridad y protegiendo al personal, a los productos y a los equipos.




- Las dimensiones normales de la Serie IS401A para aberturas de puertas de hasta 10'0" de ancho x 11'6" de alto son 11'6" de ancho x 11'10" de alto (diámetro externo) con una proyección de 24", cubierta para bolsa de aire de encabezamiento de 48" y dos (2) bolsas de aire verticales (una a cada lado) con una proyección interior de 24" cuando está inflado.
- Sella remolques de 10'6" a 13'6" de alto desde el nivel del piso con una altura de muelle/andén de 48".
- También sella remolques con anchos de 7'6".
- La tela "RipStop" de 16 oz desarrollada específicamente para unidades inflables le brinda años de servicio sin problemas.
- Puede formar parte de un sistema de carga de muelle/andén completamente automático.
- Brinda total acceso a la abertura del remolque.
- Se recomienda la proyección de 18" – 20" en el frente de la defensa del muelle/andén para obtener un sellado adecuado.
- Armazón lateral de perfil tubular galvanizado "Hot Dipped".


OPCIONES




Kit de interruptor automático

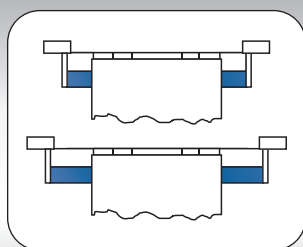


Unidades más anchas



Proyecciones extendidas



Unidad de miembros comunes



Unidades más altas

ANCHO DE LA UNIDAD

254mm

10"

PROYECCIÓN

10"

CUBIERTA DE BOLSA DE ENCABEZAMIENTO

ALTO DE LA UNIDAD

ALTO DE LA VERTICAL

PISO TERMINADO

ANCHO DE LA ABERTURA

PROYECCIÓN INTERNA INFLADA

ANCHO DE APERTURA DE PUERTA:

W _____ H _____

CANTIDAD: 1

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO: _____

COLOR: _____

OPCIONES (MARCAR EL CASILLERO CORRESPONDIENTE)

☐ ANCHO DE UNIDAD ADICIONAL

☐ ALTO DE UNIDAD ADICIONAL

☐ CUBIERTA DE BOLSA DE AIRE DE ENCABEZAMIENTO ADICIONAL

☐ PROTECCIÓN INTERNA ADICIONAL

☐ PANELES 401 VERTICALES FIJOS EN LUGAR DE BOLSAS DE AIRE

TIPO DE TELA

☐ PROYECCIÓN INTERNA ADICIONAL

☐ PANELES SUPER AJUSTABLES VERTICALES FIJOS EN LUGAR DE BOLSAS DE AIRE

TIPO DE TELA

☐ PROYECCIÓN INTERNA ADICIONAL

☐ MOTORS/SOPLADOR HP 1/2 TRIFÁSICO (REQUERIDO PARA USOS FUERA DE AMÉRICA DEL NORTE)

☐ MOTOR/SOPLADOR HP 1/2, TRIFÁSICO

VOLTAJE _____

☐ INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

☐ TIPO DE TELA SUPER AJUSTABLE

☐ SUPER AJUSTABLE

REFERENCIA DE COTIZACIÓN DE SS _____

CLIENTE _____

APROBADO POR _____

N° DE OC _____


FECHA _____

BLUE GIANT.

ABRIGO INFLABLE FIJO PARA CAMIÓN MODELO 401

FECHA: SEP 11/02	ESCALA: 1:32
DESEÑADO POR: AX	N° DE DIBUJO: L401A-E
APROBADO POR: RT	N° DE PARTE: 15-0152

1. Bolsa de aire vertical
2. Bolsa de aire de encabezamiento inflable
3. Motor/soplador
4. Encabezamiento de armazón tubular de acero galvanizado
5. Conductos conectores de aire
6. Ventilaciones de aire
7. Vertical del armazón tubular de acero galvanizado
8. Revestimiento de color de acero galvanizado
9. Montaje de resorte de torsión
10. Tapa de ángulo de terminación
11. Cortina protectora de vinilo
12. Cinta amarilla de guía de 4" de ancho
13. Defensa de protección de acero

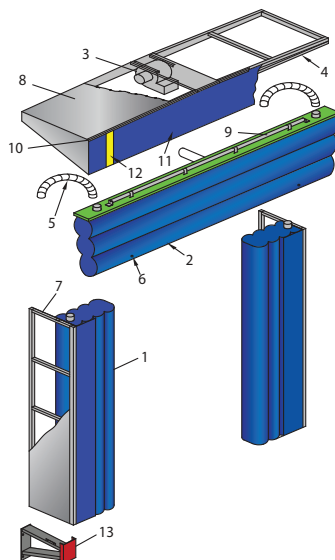

Los abrigos inflables fijos para camiones Serie IS401A son fabricados por Blue Giant Equipment Corporation Brampton, Ontario. Los abrigos inflables fijos para camiones están fabricados para ajustarlos a aberturas de puertas de tamaños de hasta _____ pies de ancho x _____ pies de alto. La unidad consta de dos (2) bolsas de aire verticales montadas sobre un armazón tubular de acero galvanizado de alta calidad cubierto con un revestimiento de acero galvanizado calibre 26. Los sellos verticales se completan con sellos ewquineros inferiores inflables integrales con orificios para ventilación y para facilitar el drenaje de la humedad. Cuando no están en uso, las bolsas de aire verticales se guardan detrás de una cortina de vinilo reforzada con soportes de fibra de vidrio incorporados para mayor fuerza y rigidez. La bolsa de aire de encabezamiento inflable tiene el ancho de toda la unidad, está montada frente a las bolsas de aire verticales sobre un armazón tubular de acero galvanizado. La bolsa de aire de encabezamiento inflable desinflada se guarda detrás de una cortina de vinilo con una cinta amarilla de guía de 4" para facilitar la visibilidad de los remolques. La unidad se suministra con un soplador HP 1/2 con un interruptor manual de encendido/apagado. El motor/soplador debe colocarse debajo de una cubierta protectora de acero galvanizado tubular que está cubierta con un revestimiento de acero galvanizado. La cubierta superior debe tener pendiente para permitir el drenaje. La unidad se infla encendiendo el interruptor y se desinfla automáticamente cuando se apaga la unidad a través de un sistema de polea y retracción en las verticales y un armazón enrosque de torsión en el encabezamiento. La unidad se fabrica con una tela "RipStop" de vinilo de 16 oz exclusiva; tela tratada contra rayos ultravioleta, de alta resistencia, con doble costura e hilo de 100%poliéster de 4 hebras retorcidas. La unidad debe incluir defensas de protección de acero. Todos los elementos necesarios para el montaje están galvanizados para resistir la corrosión.



85 Heart Lake Road South
Brampton, Ontario, Canada L6W 3K2
Phone: 905-457-3900 • Fax: 905-457-2313
www.BlueGiant.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

BLUE GIANT EQUIPMENT CORPORATION

Blue Giant ofrece una línea completa de equipos para muelle o andén de carga, incluyendo niveladores, retenedores de vehículos, montacargas, sellos y abrigos, y soluciones de manipulación de materiales. Debido a nuestro perfeccionamiento continuo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. Sírvase comunicarse con Blue Giant para solicitar la información más reciente. Es posible que algunas de las características ilustradas sean optativas en ciertas áreas del mercado.